DIAGRAM 6S

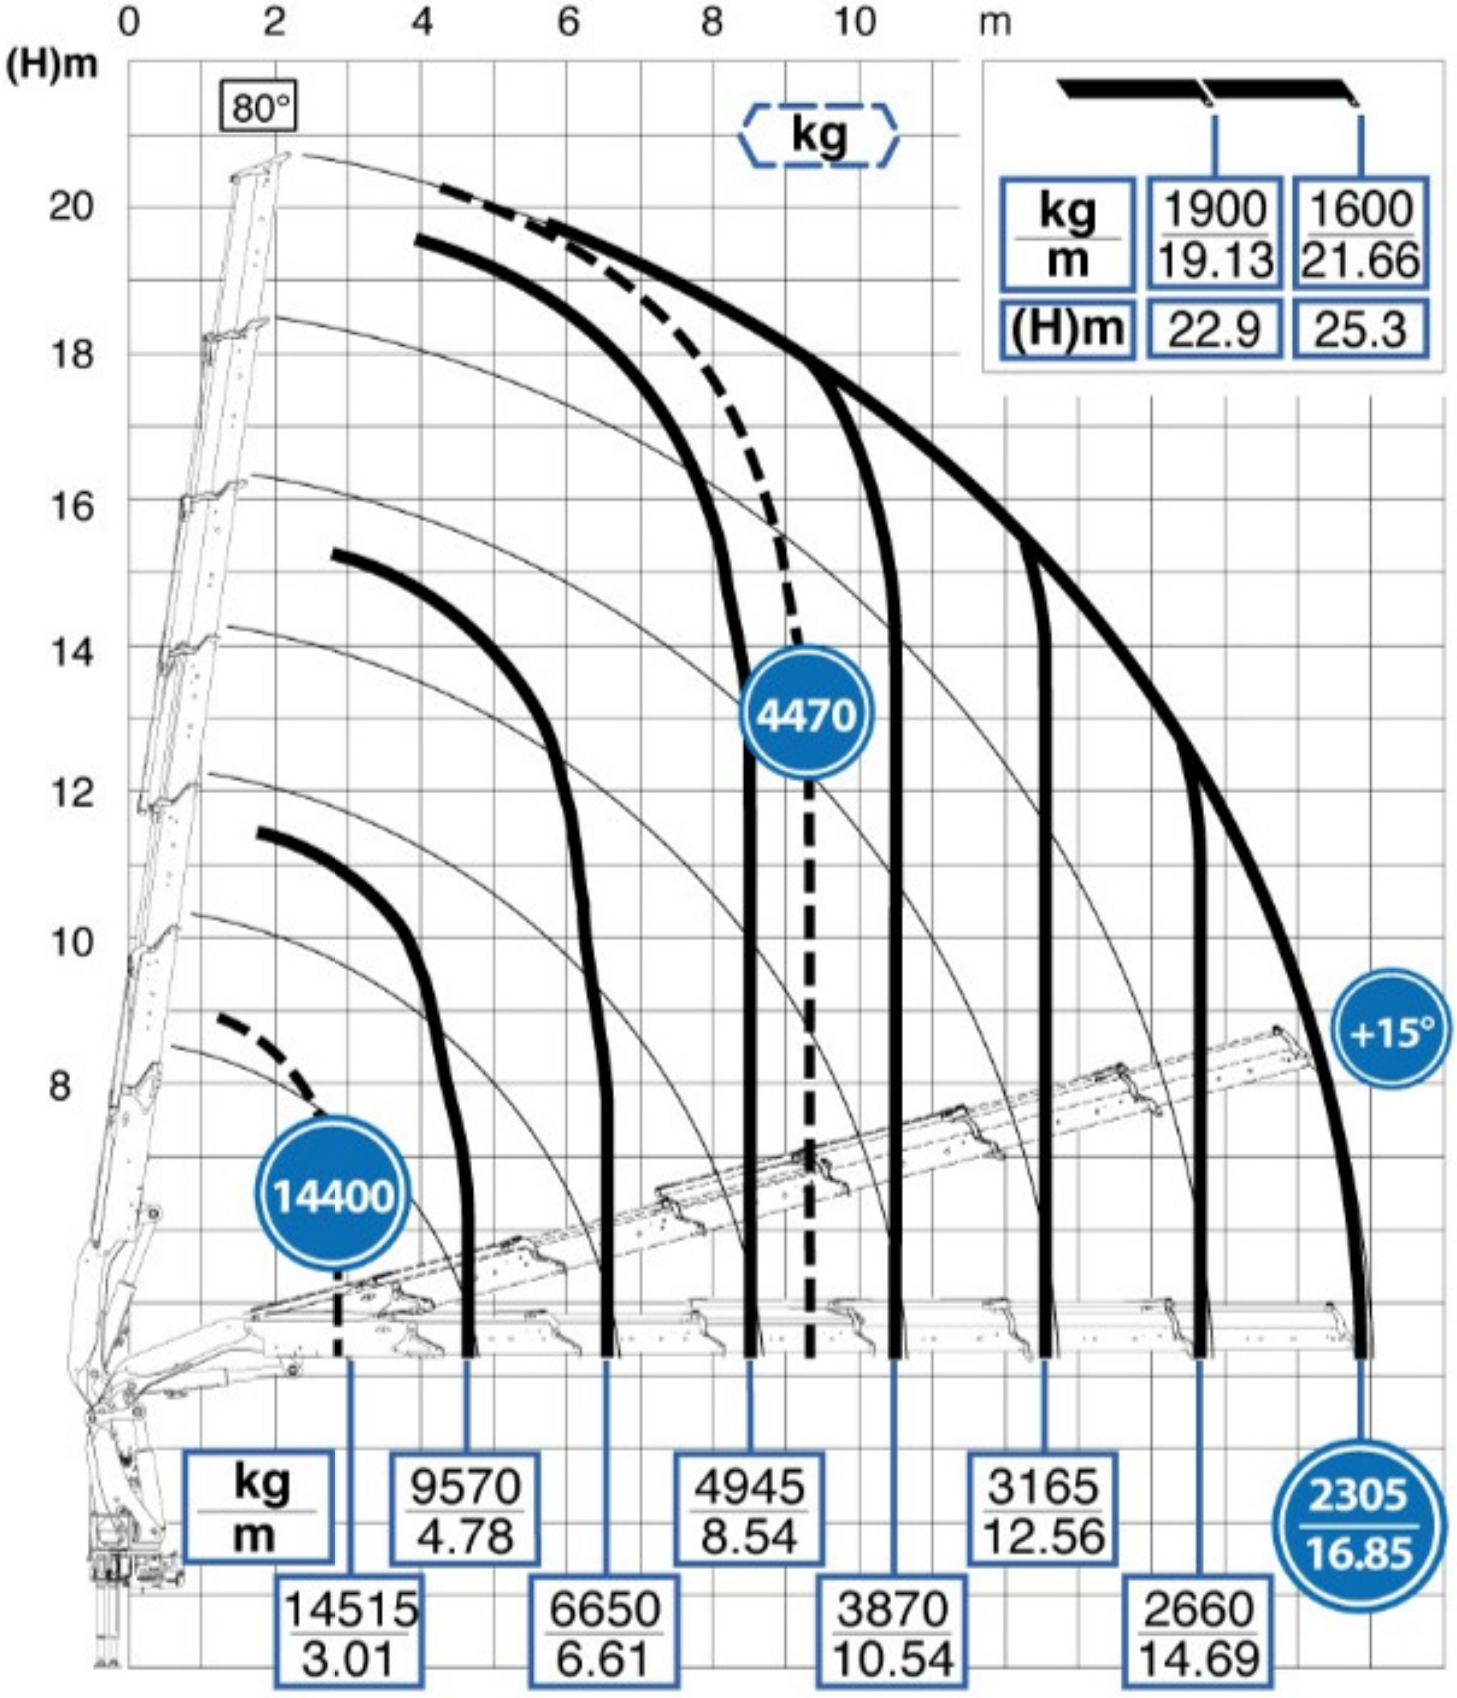
0
2
4
6
8
10
m
(H)m
80°
kg
20
18
16
14
12
10
8
kg / m
1900 / 19.13
1600 / 21.66
(H)m
22.9
25.3
4470
+15°
14400
kg / m
9570 / 4.78
4945 / 8.54
3165 / 12.56
2305 / 16.85
14515 / 3.01
6650 / 6.61
3870 / 10.54
2660 / 14.69